

G13 直管形LEDランプ高光束タイプ HF32W型 代替

ALEG LED Tube Lamp Series Type HF

ガラスチューブ + 保護フィルムを採用した
ALEG LED Tubeの **高光束タイプ登場**
ちらつきを抑えたフリッカーレス

HF32W型 代替、交換工事が簡単な電源内蔵型


高光束
2600lm



5000K


製品名	蛍光灯タイプ	電圧	消費電力	全光束	口金	色温度	演色性	配光角度	製品寸法	製品重量	寿命	調光
LDHF32-18N	HF32W型	100-240V	18W	2600lm	G13	5000K	Ra82		φ25.5×1198mm	275g	40,000h	不可

配線方法

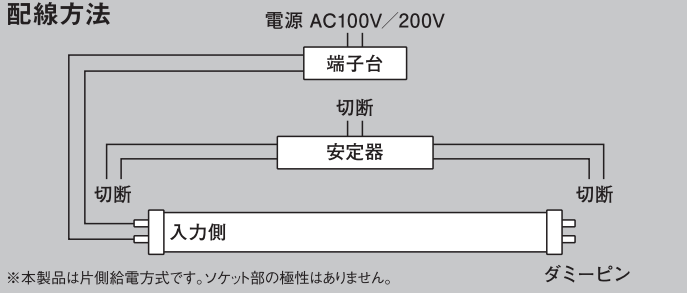

- 既存蛍光灯器具から蛍光灯を取り外し、配線部を覆う器具のカバーなど取り外してください。
- 既存の蛍光灯専用の安定器の配線を切断して取り外してください。
- ソケットや配線が傷んでいる場合には、交換を行ってください。
- 上記の図のように、端子台を経由して、又はソケットに直接に片側ソケットの両端子へ電源線を接続してください。
- 配線確認後、器具のカバーなどを元通りに取り付けてください。
- 電源線が接続されたソケットへ本製品に記入されている「入力側」を取り付けてください。
- 電源を入れて、正常に点灯するかを確認してください。

LEDランプ接続方式について

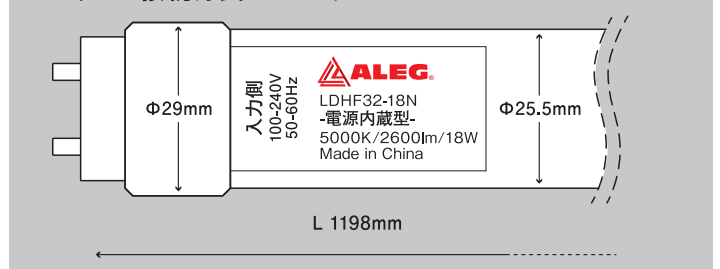

- AC電源の入力直結にて動作します。「入力側」よりAC電源を入力してください。(極性はありません)
- 全光束はランプの状態にて測定した値です。

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
TEL: 03-3518-4761 FAX: 03-3518-4760
<http://www.bright.co.jp/>

※本カタログに掲載の内容は2022年10月現在のものです。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※使用の器具により寸法が合わない、熱がこもる等の要因になり使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくはお買い上げの販売店または専門代理店にご相談の上、正しくお使いください。
※印刷物と実物とでは多少色味が違って見えることがあります。あらかじめご了承ください。