ラピットスタート形 ／ Hf形

G13直管蛍光ランプ Series

需要の高い直管蛍光ランプを取り揃えました。
6種のラインナップで、
一般形、3波長形、Hf形が選べます。

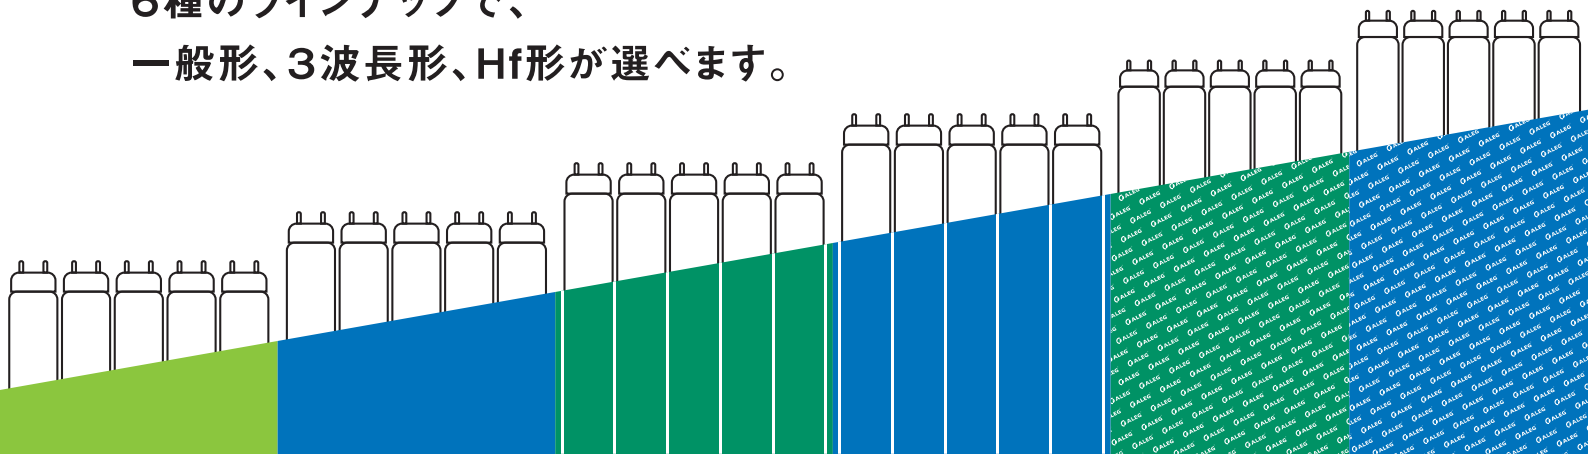

型式		定格ランプ電力 (W)	色温度 (K)	CRI (Ra)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (Hrs)	長さ (mm)	ガラス管径 (mm)	Lamp Base
FLR40S・W/M-X/36	①	36	4200	72	0.440	2800	12000	1198	32.5	G13
FLR40S・D/M-X/36	①	36	6500	75	0.440	2620	12000	1198	32.5	G13
FLR40S・EX-N/M-X/36	①	36	5000	84	0.440	3450	12000	1198	32.5	G13
FLR40S・EX-D/M-X/36	①	36	6500	84	0.440	3240	12000	1198	32.5	G13
FHF32EX-N	②	32	5000	85	0.225	3500	12000	1198	26	G13
		45※			0.425※	4900※				
FHF32EX-D	②	32	6500	85	0.225	3300	12000	1198	26	G13
		45※			0.425※	4500※				

※高出力タイプ

外観寸法

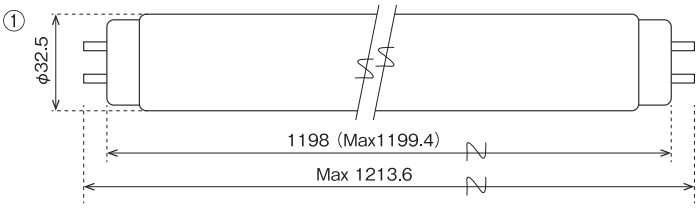

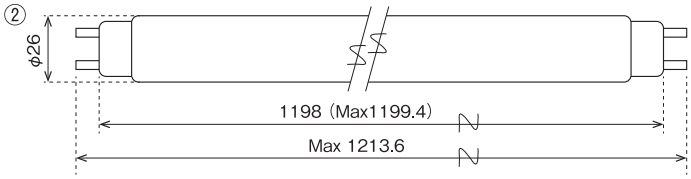

単位：mm

- 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。
  必ず定格ランプ電力40Wの器具にご使用ください。
- 使用温度範囲は10～40℃でご使用ください。
- まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。
  スイッチを2～3度、OFF/ONするとなおります。
- 調光式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。
- 初めての点灯で電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
- 蛍光ランプは水銀使用製品です。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。

ブライトライト株式会社
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1　NBF小川町ビルディング10F
TEL：03-3518-4761　FAX：03-3518-4760
http://www.bright.co.jp/

※本カタログに掲載の内容は2020年5月現在のものです。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※使用の器具により寸法が合わない、熱がこもる等の要因になり使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくはお買い上げの販売店または専門代理店にご相談の上、正しくお使いください。
※印刷物と実物とでは多少色味が違って見えることがあります。あらかじめご了承ください。