

G13直管形LEDランプ

ALEG LED Tube Lamp Series

ガラスチューブ+保護フィルムを採用
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス
交換工事が簡単な電源内蔵型




LDFLシリーズ




NEW LD40Tシリーズ

型番	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	口金	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光角度 (°)	製品寸法 (mm)	製品重量 (g)	寿命 (h)	調光
LDFL20-7L (20W形)	100-240	7	910	G13	2,700	82	180	φ25.5×580	145	40,000	不可
LDFL20-7N (20W形)	100-240	7	980	G13	5,000	82	180	φ25.5×580	145	40,000	不可
LDFL20-7D (20W形)	100-240	7	980	G13	6,500	82	180	φ25.5×580	145	40,000	不可
LDFL40-12L (40W形) ※	100-240	12	2000	G13	2,700	82	180	φ25.5×1198	275	40,000	不可
LDFL40-12N (40W形) ※	100-240	12	2100	G13	5,000	82	180	φ25.5×1198	275	40,000	不可
LD40T50/15/26G13 (40W形)	100-240	15	2600	G13	5,000	80	180	φ25.5×1198	190	40,000	不可
LD40T65/15/26G13 (40W形)	100-240	15	2600	G13	6,500	80	180	φ25.5×1198	190	40,000	不可

※ 在庫がなく次第終了となります。

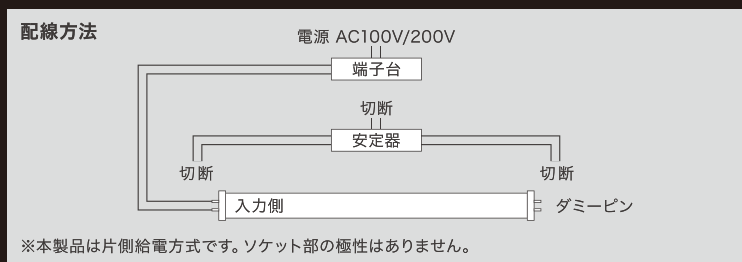

- 既存蛍光灯器具から蛍光灯を取り外し、配線部を覆う器具のカバーなどを取り外してください。
- 既存の蛍光灯専用の安定器の配線を切断して取り外してください。
- ソケットや配線が傷んでいる場合には、交換を行ってください。
- 上記の図のように、端子台を経由して、又は直接ソケットに片側ソケットの両端子へ電源線を接続してください。
- 配線確認後、器具のカバーなどを元通りに取り付けてください。

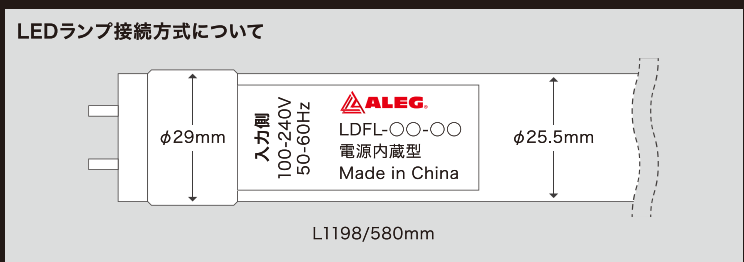

- 電源線が接続されたソケットへ本製品に記載されている「入力側」を取り付けてください。
- 電源を入れて、正常に点灯するかを確認してください。
- AC電源の入力直結にて動作します。「入力側」よりAC電源を入力してください。(極性はありません)
- 全光束はランプの状態で測定した値です。

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
TEL : 03-3518-4761 FAX : 03-3518-4760
<https://www.bright.co.jp>

※本カタログは2025年6月現在のものです。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくは販売代理店にご相談ください。
※印刷物と実物とでは多少色味が違って見える場合がございますのでご了承ください。