

御中

納入仕様書

直管形LEDランプ 電球色 LDFL40-12L

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

改訂履歴

[illegible]

仕様書

商品名	直管形LEDランプ 電球色
ブランド	
形式	LDFL40-12L
生産国	中国
外観寸法	図-1 参照


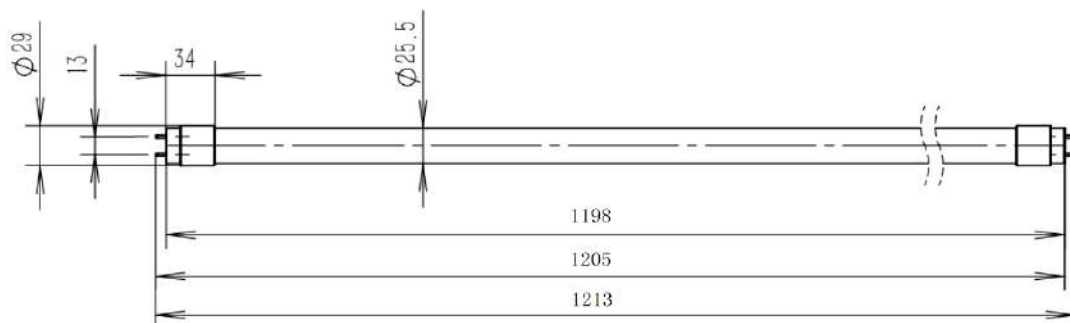


図-1 (単位:mm)

口金	G13
重量	245±30(g)
定格ランプ電力	12±1(W)
定格入力電流	≤0.15(A)
全光束	2100±10%(Lm)
発光効率	153.6Lm/W
色温度	2700(K)
平均寿命	40,000時間
平均演色評価指数 Ra	≥80
動作温度範囲	-5～+45℃
調光	非対応
配光角	180°

ロットナンバー

表示場所 ランプのベース(樹脂)端面
例) 231115 2023年11月15日生産




ランプラベル



* JANコードは設定していません。

仕様書

分光分布と色バラツキ

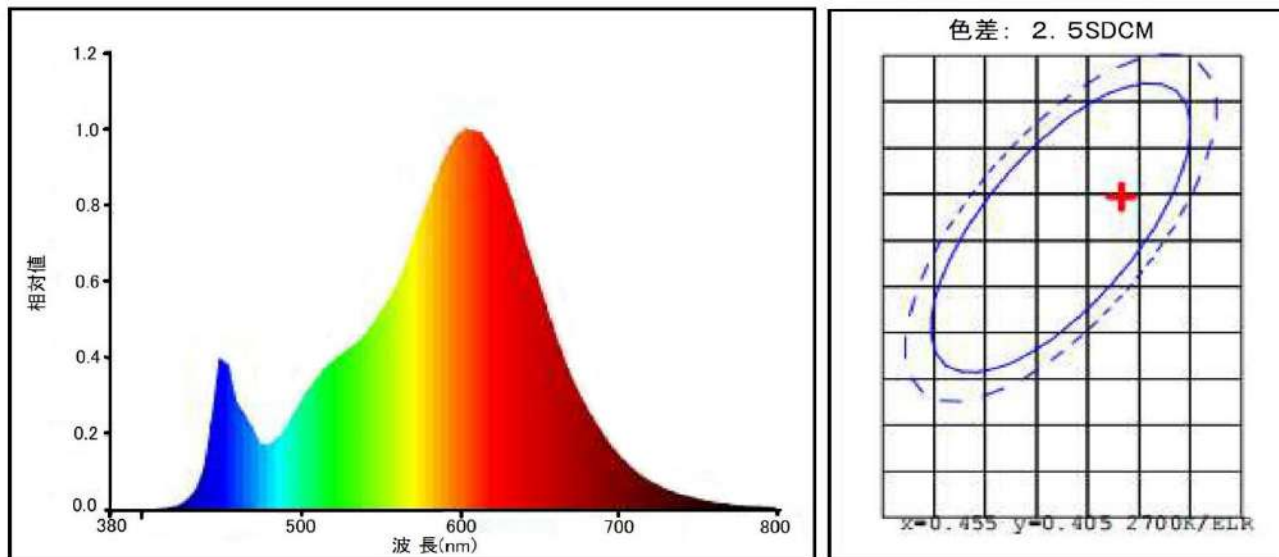

梱包形態

126.7 cm		21.2 cm	
18.5 cm	Model No. _____ Lot No. _____ CASEWT _____kg  Made in china P/N: _____	  Model No. _____ Lot No. _____ CASEWT _____kg  Made in china P/N: _____	  Model No. _____ Lot No. _____ CASEWT _____kg  Made in china P/N: _____

上図の段ボール箱に発泡材による緩衝材を用いてランプを裸の状態で梱包する。
 ランプ同士およびランプと外装箱が接触しないように配置する。
 1ケース20本入


仕様書

結線方法

本製品を蛍光灯から交換し設置する場合は安定器などの電源装置を電氣的に切り離し、本製品の「AC入力側」と表示された側にAC電源(100～240V)を通電できるよう配線替えを行う必要がある。

**ALEG** 直管形LEDランプの配線方法

配線方法

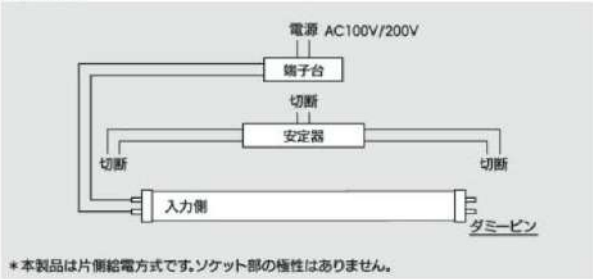

* 本製品は片側給電方式です。ソケット部の極性はありません。

■この LED ランプは“入力側”へ AC100V または 200V を直接印加するように配線して下さい。

■ALEG のロゴ表示がある端が “入力側”です。



■照明器具に貼り付ける「注意書きシール」は照明器具に付着した油分や汚れを充分取り除いてから貼り付けてください。

* 上記結線の説明書は外装箱1個につき、1枚同梱とする。

付属品

AC入力側
この器具はLEDランプ用に配線工事をしています
・ALEGTube専用器具・AC直結片側入力タイプ
・調光回路非対応
他の直管LEDランプ・蛍光ランプは利用できません。
施工者:
施工年月日:
ブライトライト株式会社

器具貼付け用シール

- * 上記シールは外装箱1個につき、20枚同梱する。
- * 工事完了後、このシールをAC入力側ソケットの付近(照明器具)に貼り付けてください。



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2023.12.7