

御中

納入仕様書

直管形LEDランプ 昼白色 LD40T50/15/26G13

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F


仕様書

改訂履歷

[illegible]

仕様書

商品名 直管形LEDランプ 昼白色
ブランド **ALEG**
形式 LD40T50/15/26G13
生産国 中国
外観寸法 図－1 参照

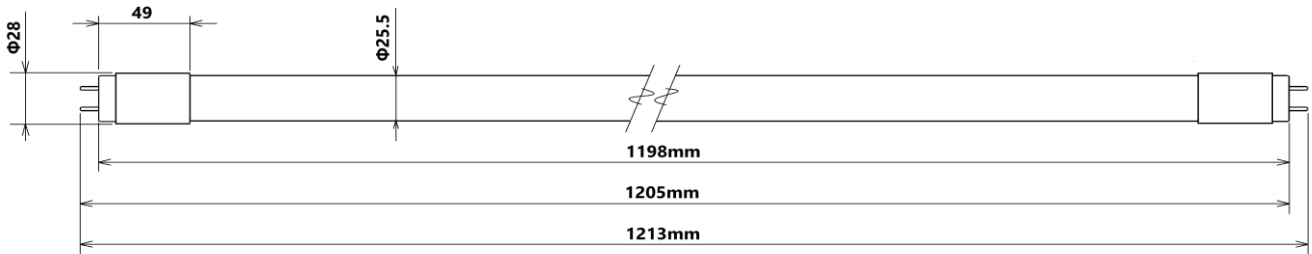

図－1 (単位:mm)


口金 G13
重量 190±30(g)
定格ランプ電力 15(W)±10%
定格入力電流 ≤0.20(A)
定格入力電圧 AC100～240(V)
全光束 2600±10%(Lm)
発光効率 170Lm/W
色温度 5000(K)
平均寿命 40,000時間
平均演色評価指数 $Ra \geq 80$
動作温度範囲 -5～+40℃
調光 非対応
配光角 180°

ランプラベル



ロットナンバー

表示場所 ランプのベース(樹脂)端面
例) 250317 2025年3月17日生産



JANコード





ITFコード



仕様書


分光分布と色バラツキ

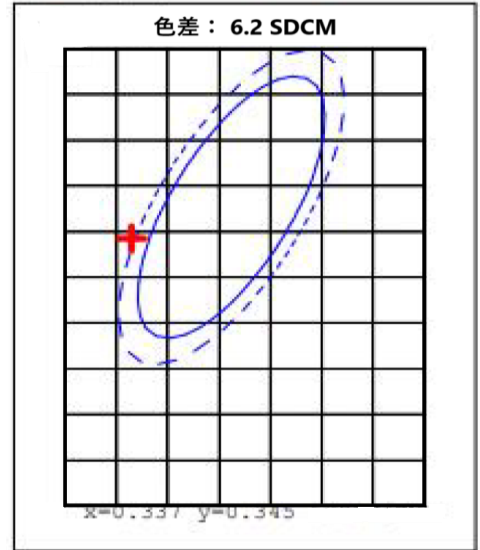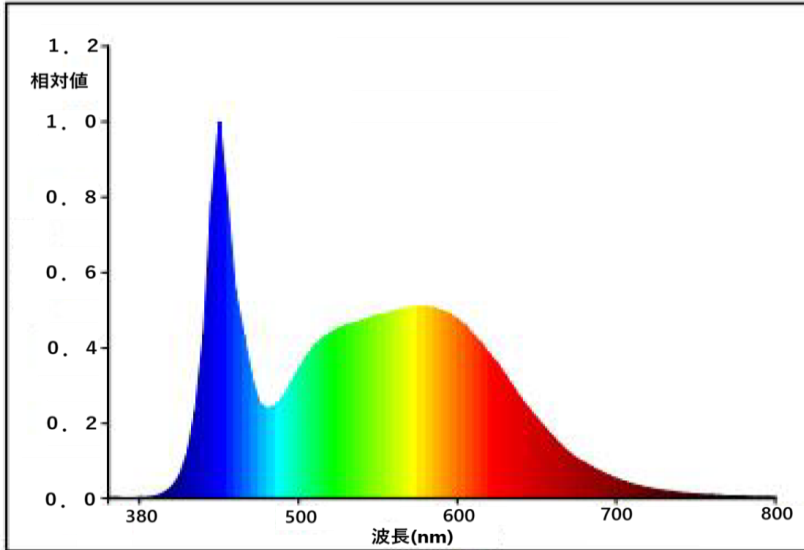

梱包形態

個装箱

38×38×1230mm

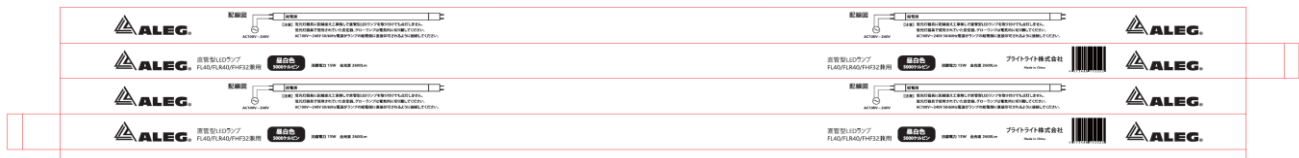

外装箱

1262*262*215MM

--	--	--	--

1ケース30本入


仕様書

結線方法

本製品を蛍光灯から交換し設置する場合は安定器などの電源装置を電氣的に切り離し、本製品の「AC入力側」と表示された側にAC電源(100～240V)を通電できるよう配線替えを行う必要がある。

 **ALEG** 直管形LEDランプの配線方法

配線方法

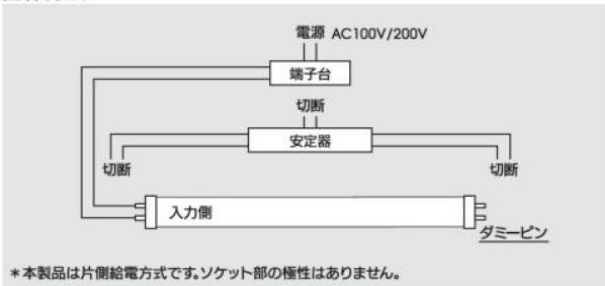

* 本製品は片側給電方式です。ソケット部の極性はありません。

■この LED ランプは“入力側”へ AC100V または 200V を直接印加するように配線して下さい。

■ALEG のロゴ表示がある端が “入力側”です。



■照明器具に貼り付ける「注意書きシール」は照明器具に付着した油分や汚れを充分取り除いてから貼り付けてください。

* 上記結線の説明書は外装箱1個につき、1枚同梱とする。

付属品

AC入力側
この器具はLEDランプ用に配線工事をしています
・ALEGTube専用器具・AC直結片側入力タイプ
・調光回路非対応
他の直管LEDランプ・蛍光ランプは利用できません。
施工者:
施工年月日:
ブライトライト株式会社

器具貼付け用シール

- * 上記シールは個装箱に貼り付け。
- * 工事完了後、このシールをAC入力側ソケットの付近(照明器具)に貼り付けてください。



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2025.6.13