





Fluorescent Lamp

コンパクト蛍光ランプ 直管蛍光ランプ スリム環形蛍光ランプ

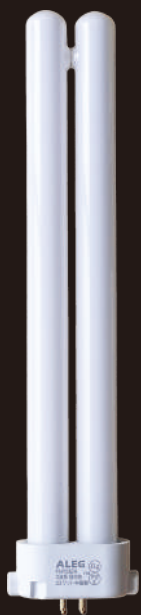

FPL/FHP/FDL/FHT 形

コンパクト形蛍光ランプ Series

4 タイプ 16 品種をラインナップしました



型式	標準梱包	定格ランプ電力 (W)	色温度 (K)	CRI (Ra)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	ガラス管径 (mm)	製品幅 (mm)	製品長 (mm)	口金	ブランド
FPL27EX-N	10×1	27	5000	80	0.610	1855	7500	20	43	245	GY10q-4	ALEG
FPL36EX-N	10×1	36	5000	80	0.435	2900	9000	20	43	410	GY10q-6	ALEG
FPL55EX-N	10×1	55	5000	80	0.670	4500	9000	20	43	560	GY10q-7	ALEG
FHP23EN	10×1	23	5000	80	0.425	1770	10000	17.5	39	245	GY10q-2	ALEG
FHP32EN	10×1	32	5000	80	0.255	2900	12000	17.5	39	412	GY10q-9	ALEG
FHP45EN	10×1	45	5000	80	0.325	4350	12000	17.5	39	560	GY10q-10	ALEG
FDL13EX-L	10×1	13	3000	80	0.300	800	6000	16	45	117	GX10q-2	ALEG
FDL13EX-N	10×1	13	5000	80	0.300	800	6000	16	45	117	GX10q-2	ALEG
FDL18EX-L	10×1	18	3000	80	0.375	1050	6000	16	45	127	GX10q-3	ALEG
FDL18EX-N	10×1	18	5000	80	0.375	1050	6000	16	45	127	GX10q-3	ALEG
FDL27EX-L	10×1	27	3000	80	0.600	1450	6000	16	45	137	GX10q-4	ALEG
FDL27EX-N	10×1	27	5000	80	0.600	1450	6000	16	45	137	GX10q-4	ALEG
FHT16EX-L	10×1	16	3000	80	0.210	1200	10000	12.5	49	116	GX24q-2	ALEG
FHT16EX-N	10×1	16	5000	80	0.210	1200	10000	12.5	49	116	GX24q-2	ALEG
FHT24EX-L	10×1	24	3000	80	0.300	1800	10000	12.5	49	139	GX24q-3	ALEG
FHT24EX-N	10×1	24	5000	80	0.300	1800	10000	12.5	49	139	GX24q-3	ALEG
FHT32EX-L	10×1	32	3000	80	0.320	2400	12000	12	48	146	GX24q-3	ALEG および OSRAM
FHT32EX-W	10×1	32	4200	80	0.320	2400	12000	12	48	146	GX24q-3	OSRAM
FHT32EX-N	10×1	32	5000	80	0.320	2400	12000	12	48	146	GX24q-3	ALEG および OSRAM
FHT42EX-L	10×1	42	3000	80	0.320	3200	12000	12	48	167	GX24q-4	ALEG および OSRAM
FHT42EX-W	10×1	42	4200	80	0.320	3200	12000	12	48	167	GX24q-4	OSRAM
FHT42EX-N	10×1	42	5000	80	0.320	3200	12000	12	48	167	GX24q-4	ALEG および OSRAM

- 【共通注意事項】

 - 適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
 - 低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
 - 全メーカー器具に適合しているわけではありません。
 - 必ず専用器具でご使用ください。
 - 同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
 - 初特性は 100 時間点灯後、周囲温度 25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 初めての点灯で電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
 - お使いの照明器具が古い場合、稀に不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。
- 【注意事項：FPL】

 - 一般蛍光灯用の安定器（磁気回路）で使用できます。
 - 27 形は FL30 用、36 形は FL40 用、ただし、電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55 形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
 - 27 形・36 形・55 形は、Hf23 形・32 形・45 形器具の補修用には使用できません。
- 【注意事項：FHP】

 - 適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
 - Hf23 形・32 形・45 形は、27 形・36 形・55 形器具の補修用には使用できません。
- 【注意事項：FDL】

 - 一般蛍光灯用の安定器（磁気回路）で使用できます。13 形は FL15 用、18 形は FL20 用、27 形は FL30 用、ただし、電子式安定器は適合ランプ専用の物をご使用ください。
- 【注意事項：FHT】

 - 適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。

ラピッドスタート形 /Hf 形 / グロースタータ形 / 安定器

G13 直管蛍光ランプ Series

需要の高い直管蛍光ランプを取り揃えました
一般形、3 波長形、Hf 形が選べます

直管蛍光ランプ

型式	定格ランプ 電力 (W)	色温度 (K)	CRI (Ra)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	長さ (mm)	ガラス管径 (mm)	口金	入数
FLR40S・W/M-X/36 FLR40S・W/M-X/36/25P	36	4200	72	0.440	2800	12000	1198	32.5	G13	10 25
FLR40S・D/M-X/36 FLR40S・D/M-X/36/25P	36	6500	75	0.440	2620	12000	1198	32.5	G13	10 25
FLR40S・EX-N/M-X/36 FLR40S・EX-N/M-X/36/25P	36	5000	84	0.440	3450	12000	1198	32.5	G13	10 25
FLR40S・EX-D/M-X/36 FLR40S・EX-D/M-X/36/25P	36	6500	84	0.440	3240	12000	1198	32.5	G13	10 25
FHF32EX-N FHF32EX-N/25P	32 45※	5000	85	0.225 0.425※	3500 4900※	12000	1198	26	G13	10 25
FHF32EX-D FHF32EX-D/25P	32 45※	6500	85	0.225 0.425※	3300 4500※	12000	1198	26	G13	10 25
FL20SSW/18/25P	18	4200	86	0.34	1050	8500	580	28	G13	25
FL20SSN/18/25P	18	5000	81	0.34	1020	8500	580	28	G13	25
FL20SSD/18/25P	18	6500	84	0.34	970	8500	580	28	G13	25

※高出力タイプ

直管蛍光ランプ用安定器

型式	電圧 (V)	灯数	周波数	力数	入力電流 (A)	消費電力 (W)	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	質量 (g)	メーカー
LF9840F	100~240	2 灯 1 灯 兼用	50/60Hz 共用型	高	0.30~0.72	60~72 (2 灯)	285	49	27	290	トライ エンジニアリング

- 【共通注意事項】
- 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。
 - 使用温度範囲は 10~40℃でご使用ください。
 - 稀に光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを 2~3 度、OFF/ON するとなおります。
 - 調光色安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。
 - 初めての点灯で電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
 - 蛍光ランプは水銀使用製品です。
 - 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。
 - お使いの照明器具が古い場合、稀に不点灯、連続したチラつきなどの症状が生じる場合がございます。

FHC20/FHC27/FHC34 形

スリム環形蛍光ランプ Series

16mm のスリムな管径のガラス管を使用
長寿命化するために、エミッターの塗布や量を最適化することによって
約 16000 時間の寿命を実現いたしました



型式	標準梱包	定格ランプ 電力 (W)	色温度 (K)	CRI (Ra)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	ガラス管径 (ø)	外径 (mm)	内径 (mm)	口金	ブランド
FHC20EN/A1	30×1	28 20	5000	84	0.360 0.215	2190 1620	16000	16	225	192	GZ10q	ALEG
FHC27EN/A1	30×1	38 27	5000	84	0.360 0.215	3200 2310	16000	16	299	266	GZ10q	ALEG
FHC34EN/A1	20×1	48 34	5000	84	0.360 0.215	4050 2880	16000	16	373	340	GZ10q	ALEG
FHC20ED/A1	30×1	28 20	6700	84	0.360 0.215	2050 1520	16000	16	225	192	GZ10q	ALEG
FHC27ED/A1	30×1	38 27	6700	84	0.360 0.215	3020 2170	16000	16	299	266	GZ10q	ALEG
FHC34ED/A1	20×1	48 34	6700	84	0.360 0.215	3800 2700	16000	16	373	340	GZ10q	ALEG

- 器具によっては点灯に時間がかかったり、正常に点灯しない場合がございます。
- 水平点灯以外で使用する場合は、ランプマーク側を下にしてご使用ください。
- 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束は上段が高出力点灯時、下段が定格点灯時の値を示します。

OEM

LED ランプ・蛍光灯ランプ・ハロゲンランプなど各種ランプの OEM 承ります

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
TEL : 03-3518-4761 FAX : 03-3518-4760
<https://www.bright.co.jp>

※本カタログは2025年4月現在のものです。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくは販売代理店にご相談ください。
※印刷物と実物とでは多少色味が違って見える場合がございますのでご了承ください。

