

御中

## 納入仕様書

製品名: GL10W/T8

ご受領印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.06.15

# 納入仕様書改定履歴書

仕様書番号	改定年月日	改定内容	作成
GL002	2020年6月15日 2023年5月17日	新規作成 図一1 差し替え 重量変更 56⇒60g 個装箱デザイン追記 外装箱ラベル追記	三好 三好

## 1. 適用範囲

この仕様書は、〇〇〇〇〇株式会社 殿へ納入する殺菌ランプGL10W/T8について適用する。

## 2. 形式

別紙、仕様図に定める。

## 3. 諸特性・寿命・外観・寸法

3-1 諸特性・寿命・寸法は、仕様図面に定める。

3-2 寿命の定義

一定の周囲温度、電源電圧の環境の中で、試験用安定器を使用して、2時間45分ON/15分OFFを連続的に繰り返し「点灯寿命」もしくは「有効寿命」のどちらか短いほうを採用しています。

\*点灯寿命： コイルの消耗によりランプが点灯維持できなくなるまでの時間

\*有効寿命： 100時間点灯した状態を初期値(0時間)とし、UV-C強度が初期値の70%に減衰するまでの時間

## 4. 検査基準

4-1 寸法

全長1(両側ピン含まず・肩～肩)が定められた範囲に入っていること。

全長2(両側ピン含む・ピン先端～ピン先端)が定められた範囲に入っていること。

4-2 口金

両端のピンの向き：両端のピンの向きは並行でねじれが無いこと。

口金の接着強度：十分な接着強度が確保されていること。

4-3 外観

ガラス管表面に目視で目立つ汚れやシミが無いこと。

ランプへの印字1：指定の位置に印字されていること。

ランプへの印字2：カスレやズレが無いこと。

4-4 点灯検査

試験用安定器を使用して正常に点灯することを確認する。

生産工程内にて全数検査とする。

## 5. 仕様

商品名	スターター形 殺菌ランプ
ブランド	ALEG (アレグ)
形式	GL10W/T8
生産国	中国
外観寸法	図-1参照

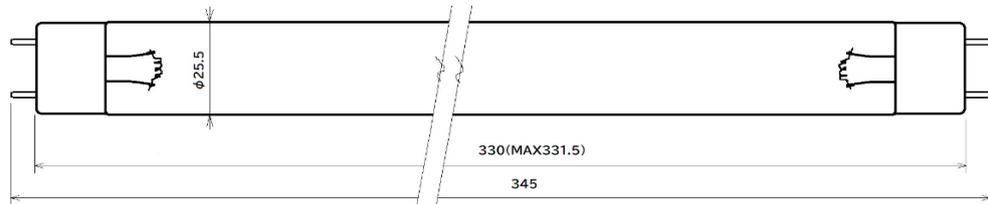


図-1 (単位:mm)

口金	G13
重量	60(g)
定格ランプ電力	10(W)
定格ランプ電流	0.23(A)
UV出力	2.7(W)
平均寿命	6000時間
水銀含有量	3.5mg以下
梱包形態	図-2参照 25本入り

### ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の  
ランプ形式などの表示ヶ所  
右下にスタンプで印字

意味 H:2023年、J:2024年…

\*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) H4⇒ 2023年4月生産分

\*長さが異なる口金を使用している場合がありますが性能に影響はありません。

## 6. 梱包仕様

個装箱

UVC T8 10W: 27.5 x 27.5 x 346mm



## 外装箱

### 外装箱(ダンボール)の寸法

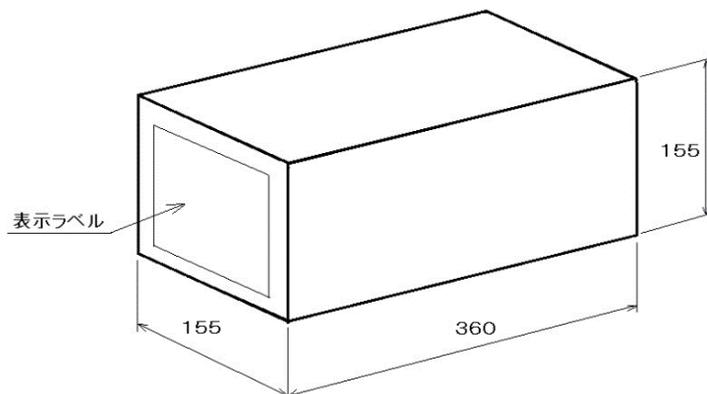


図-2 (単位:mm)

## 外装箱ラベル

label 105 x 148mm



# ALEG®

## 殺菌ランプ GL10W/T8

- このランプには水銀が含まれています。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。  
日本照明工業会ホームページ「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」をご参照ください。

【安全上の注意】

- このランプは点灯中に強力な紫外線(UV-C)を放射するため、絶対に直接肉眼で見ないでください。
- 点灯中に発する光を直接皮膚に当てないでください。



**25本入り**  
MADE IN CHINA



4 573488 110319



145 73488 11031 6

**QG**