

御中

納入仕様書

製品名: GL15W/T8

ご受領印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.06.15

納入仕様書改定履歴書

仕様書番号	改定年月日	改定内容	作成
GL003	2020年6月15日 2023年4月6日	新規作成 図-1 差し替え 重量変更 75⇒80g 個装箱デザイン追記 外装箱ラベル追記	三好 三好

1. 適用範囲

この仕様書は、〇〇〇〇〇株式会社 殿へ納入する殺菌ランプGL15W/T8について適用する。

2. 形式

別紙、仕様図に定める。

3. 諸特性・寿命・外観・寸法

3-1 諸特性・寿命・寸法は、仕様図面に定める。

3-2 寿命の定義

一定の周囲温度、電源電圧の環境の中で、試験用安定器を使用して、2時間45分ON/15分OFFを連続的に繰り返し「点灯寿命」もしくは「有効寿命」のどちらか短いほうを採用しています。

*点灯寿命: コイルの消耗によりランプが点灯維持できなくなるまでの時間

*有効寿命: 100時間点灯した状態を初期値(0時間)とし、UV-C強度が初期値の70%に減衰するまでの時間

4. 検査基準

4-1 寸法

全長1(両側ピン含まず・肩～肩)が定められた範囲に入っていること。
全長2(両側ピン含む・ピン先端～ピン先端)が定められた範囲に入っていること。

4-2 口金

両端のピンの向き: 両端のピンの向きは並行でねじれが無いこと。
口金の接着強度: 十分な接着強度が確保されていること。

4-3 外観

ガラス管表面に目視で目立つ汚れやシミが無いこと。
ランプへの印字1: 指定の位置に印字されていること。
ランプへの印字2: カスレやズレが無いこと。

4-4 点灯検査

試験用安定器を使用して正常に点灯することを確認する。
生産工程内にて全数検査とする。

5. 仕様

商品名	スターター形 殺菌ランプ
ブランド	ALEG (アレグ)
形式	GL15W/T8
生産国	中国
外観寸法	図-1参照

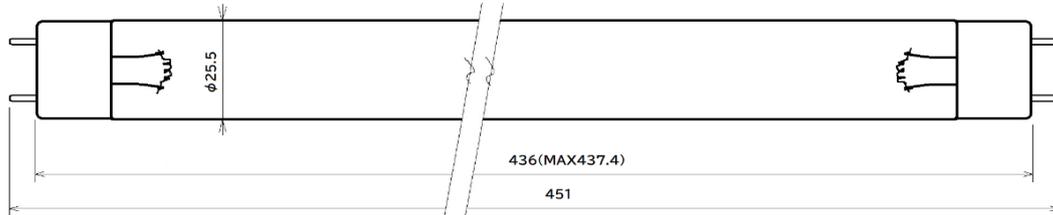


図-1 (単位:mm)

口金	G13
重量	80(g)
定格ランプ電力	15(W)
定格ランプ電流	0.305(A)
UV出力	5(W)
平均寿命	8000時間
水銀含有量	3.5mg以下
梱包形態	図-2参照 25本入り

ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の
ランプ形式などの表示ヶ所
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年・・・

*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分


6. 梱包仕様

個装箱

UVC T8 15W: 27.5 x 27.5 x 456mm



外装箱(ダンボール)の寸法

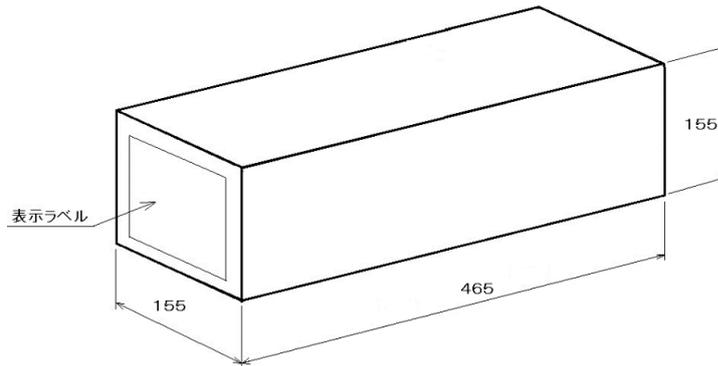

外装箱ラベル

label 105 x 148mm



殺菌ランプ GL15W/T8

- このランプには水銀が含まれています。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。
日本照明工業会ホームページ「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」をご参照ください。

【安全上の注意】

- このランプは点灯中に強力な紫外線(UV-C)を放射するため、絶対に直接肉眼で見ないでください。
- 点灯中に発する光を直接皮膚に当てないでください。



25本入り

MADE IN CHINA



QG