

御中

納入仕様書

調光対応スパイラル・フィラメントLEDランプ ホワイト G95 60形
LDG7L-W60/FL/D/927

ご承認印



Brightlite

ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

改訂履歴

[illegible]

仕様書

商品名	調光対応スパイラル・フィラメントLEDランプ G95 60形 クリア 電球色
ブランド	
形式	LDG7L-W60/FL/D/927
生産国	中国
外観寸法	図-1 参照

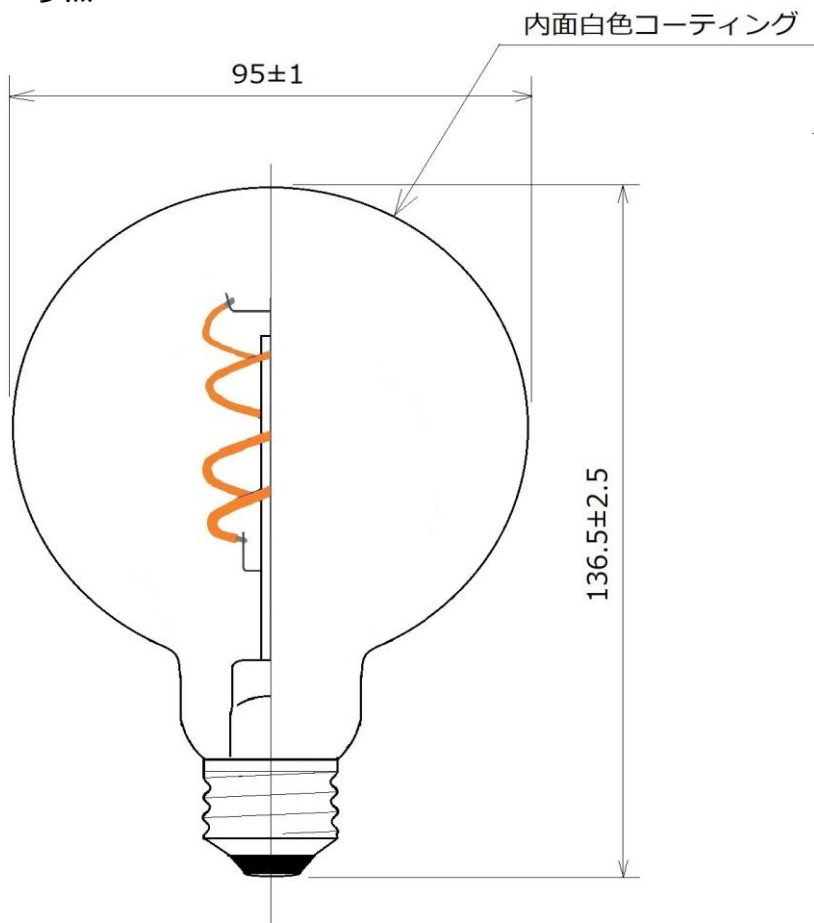


図-1 (単位:mm)

口金	E26
重量	50(g)
ランプ電力	(定格)6.6(W)
入力電圧	(定格)100(V) 50/60Hz
許容入力電圧範囲	90~110(V)
入力電流	97(mA)
力率	0.7
全光束	820(Lm)
色温度	2700(K)
定格寿命	15,000時間
平均演色評価指数 Ra=90(R9=50)	
フリッカー	フリー
電波雑音委員会規格	CISPR J15適合

ロットナンバー

表示場所

例)

記号の意味

J : 2024年 生産年を表す(Iは使用しない)

例) K : 2025年 L : 2026年

数字 : 生産月 01~12

仕 様 書

調光

LED用逆位相型調光器に対応

調光器によってはフリッカーが発生する場合があります。

マッチング確認済み調光器

Panasonic

WTA575831W

神保電器

NKW-RTE2S0

東芝


WDG9013

ランプマーキング

寸法： 約Φ23mm



ランプマーキング表示位置

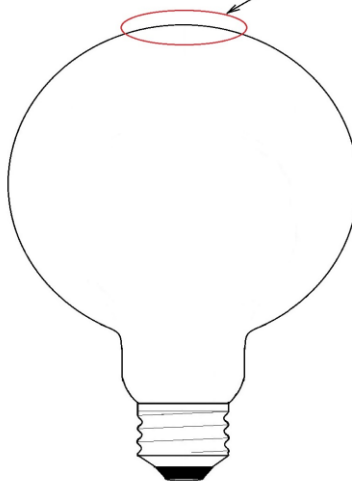

バーコード

JAN



ITF



仕様書

梱包形態

形式

個装箱デザイン LDG7L-W60/FL/D/927




寸法 : 150mm(H) × 100mm(W) × 100mm(D)

3色印刷

仕様書

24個入り箱(外装箱)

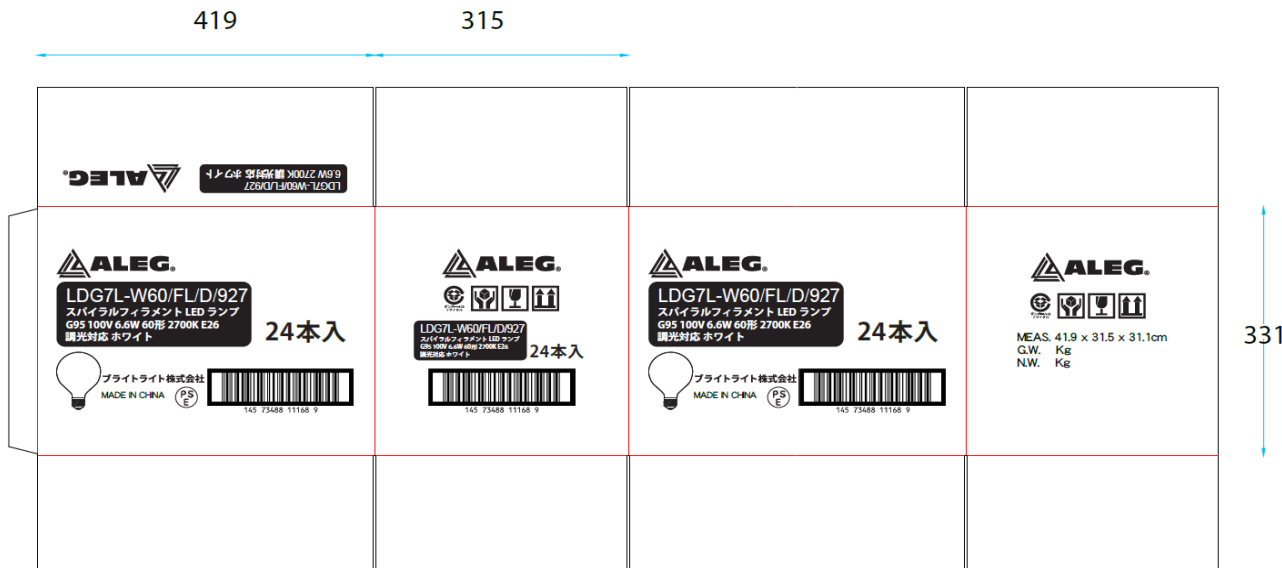

材質： シングルカートン仕様ダンボール
寸法： 419mm × 315mm × 331mm

印刷色： 黒色

注意事項

ご使用上の注意

●紙や布などの燃えやすいものに近付けないでください。(火災、器具過熱の原因) ●取付け、取外しや器具清掃の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因) ●器具、ソケットに適合した種類とワット数のランプを使用してください。(落下、器具過熱の原因) ●密閉型器具では使用しないでください。(器具過熱の原因) ●無理な力を加えたり衝撃を与えたりしないでください。(破損、ケガの原因) ●水や水滴のかかる環境や湿度の高い場所では使用しないでください。(破損の原因) ●LED素子にはバラつきがあるため、同品番の商品でも光色や明るさが異なる場合があります。 ●仕様数値は標準値のため、前後する場合があります。 ●定格寿命とは、あらかじめ設定した条件下での平均値です。使用条件(場所や点灯回数など)により異なる場合があります。 ●使用する器具や調光器によっては、寸法、熱、相性、その他の要因により使用できない場合があります。



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2024.10.24