

コンパクト蛍光灯形LEDランプ

ALEG コンパクト蛍光灯形LEDランプ Series

LDFHP23



LDFHT32



LDFHP32




LDFHT42




GY10q base

	L	W	H (mm)
LDFHP23	250	44	24
LDFHP32	410	44	24

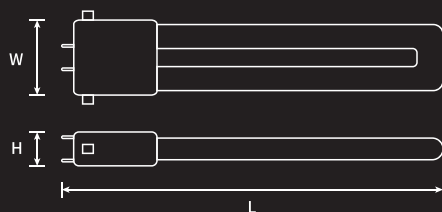


GY24q base


	L	W	H (mm)
LDFHT32	140	49	45
LDFHT42	160	49	45



結線図コンパクト蛍光灯 FPL/FHP 代替(電源直結タイプ)

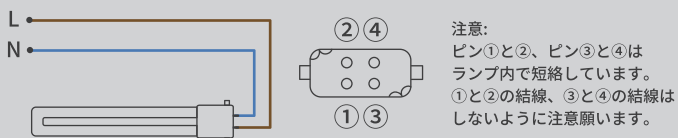

結線図コンパクト蛍光灯 FHT 代替(電源直結タイプ)

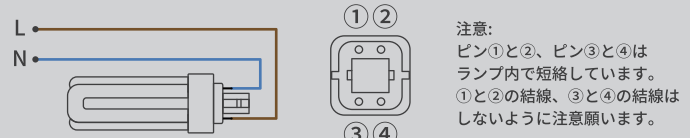

型番	定格消費電力 (W)	定格電圧 (V)	口金	演色性 (Ra)	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
LDFHP23/11W/AC/EXN	11	100	GY10q	>90	5,000	1,400	30,000
LDFHP32/18W/AC/EXN	18	100	GY10q	>90	5,000	2,300	30,000
LDFHT32/10.5W/AC/EXL	10.5	100-240	GX24q	>90	3,000	1,480	30,000
LDFHT32/10.5W/AC/EXN	10.5	100-240	GX24q	>90	5,000	1,580	30,000
LDFHT42/13.5W/AC/EXL	13.5	100-240	GX24q	>90	3,000	1,900	30,000
LDFHT42/13.5W/AC/EXN	13.5	100-240	GX24q	>90	5,000	2,000	30,000

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
TEL : 03-3518-4761 FAX : 03-3518-4760
<https://www.bright.co.jp>

*本カタログは2025年11月現在のものです。
*仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
*ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
*詳しくは販売代理店にご相談ください。
*印刷物と実物とは多少色味が違って見える場合がございますのでご了承ください。