

御中

納入仕様書

スタータ形 昼白色直管蛍光ランプ

FL20SSN/18

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F


仕様書

改訂履歴

[illegible]

仕様書

商品名 スタータ形 昼白色直管蛍光ランプ
ブランド 
形式 FL20SSN/18
生産国 中国
外観寸法 図－1 参照

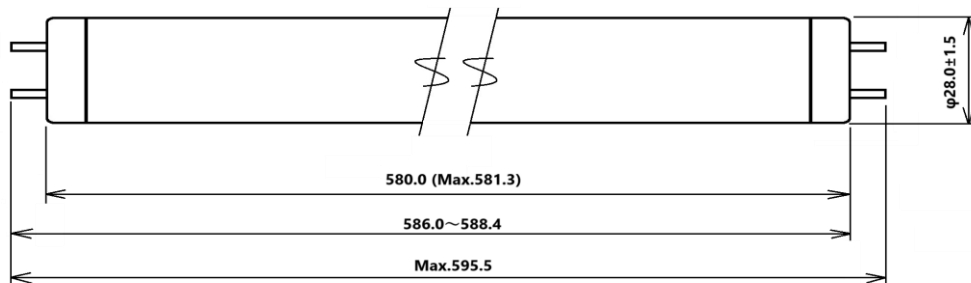

図－1 (単位:mm)

口金 G13
重量 97±5(g)
定格ランプ電力 18(W)
定格ランプ電流 0.340(A)
全光束 >1020(Lm)
色温度 5000(K)
平均寿命 8,500時間
平均演色評価指数 Ra=81
水銀含有量 5mg以下

ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の
 ランプ形式などの表示ヶ所
 右下にスタンプで印字

意味 K:2025年、L:2026年…

 *IとOは使用しない。

 数字(1~12):月

(例) K02⇒ 2025年2月生産分

ランプマーキング

ALEG® 20形  
FL20SSN/18
昼白色 スタータ形 18ワット **K03**

* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



4 573488 112047

ITF (25本入箱)



145 73488 11204 4


仕様書

梱包形態 表面単色印刷
25本入り

形式 FL20SSN/18

個装箱デザイン

外觀寸法
630×165×165(mm)

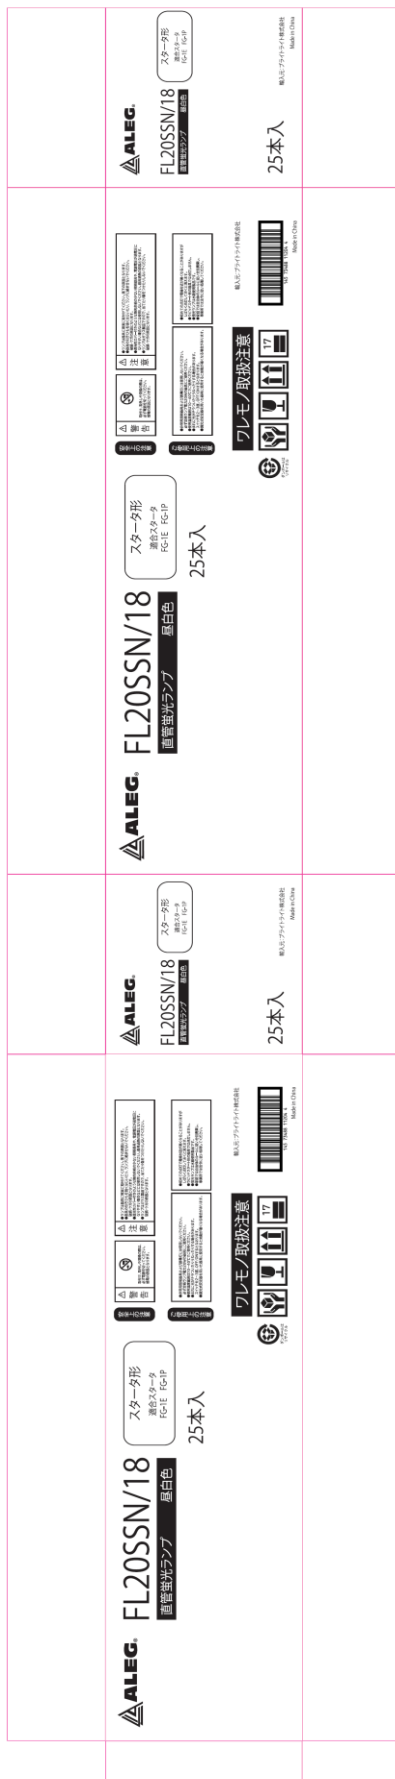


仕様書

スリーブ

右図のパターンの繰り返し

*ラベルはカットの都合で表示内容が途中で途切れる場合があります。

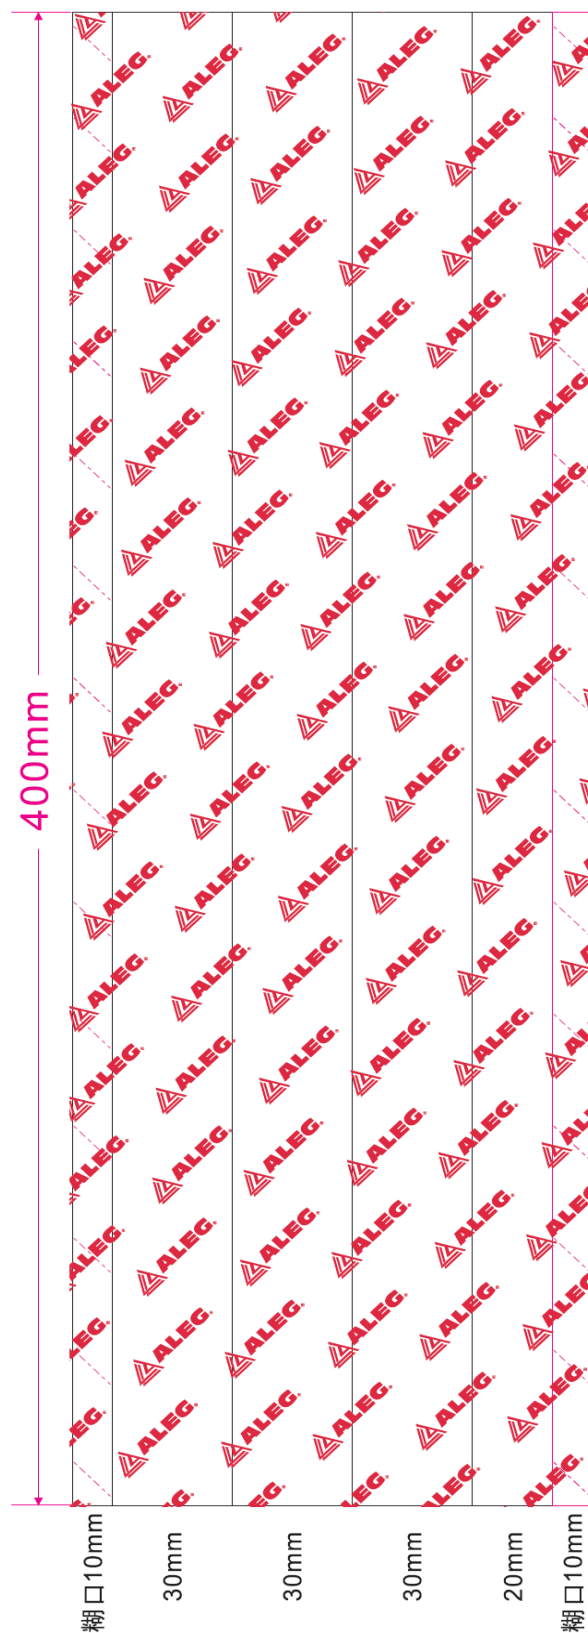

仕様書

注意事項

安全上の注意



警告



取付け、取外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



注意

- ランプは器具に確実に取付けてください。落下の原因となります。
- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプに絡ませないでください。破損・ケガの原因となります。
- 透光性カバー付きのような熱的余裕の少ない照明器具や、電源電圧が過電圧になりやすい場合などには使用しないでください。器具過熱の原因となります。
- ランプはガラス製品ですので、当てたり傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因となります。

ご使用上の注意

- 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力20Wの器具にご使用ください。
- 使用温度範囲は10～40℃でご使用ください。
- まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2～3度、OFF/ONするとなおります。
- 調光式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。

- 初めての点灯で電極付近が黒くなることがありますがしばらく点灯しておくと消えます。
- ラビッドスタート形の器具では点灯しません。
- 蛍光ランプは水銀使用製品です。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。

* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



Brightlite

ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2025.2.27